



CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CEREALES DIN 8167

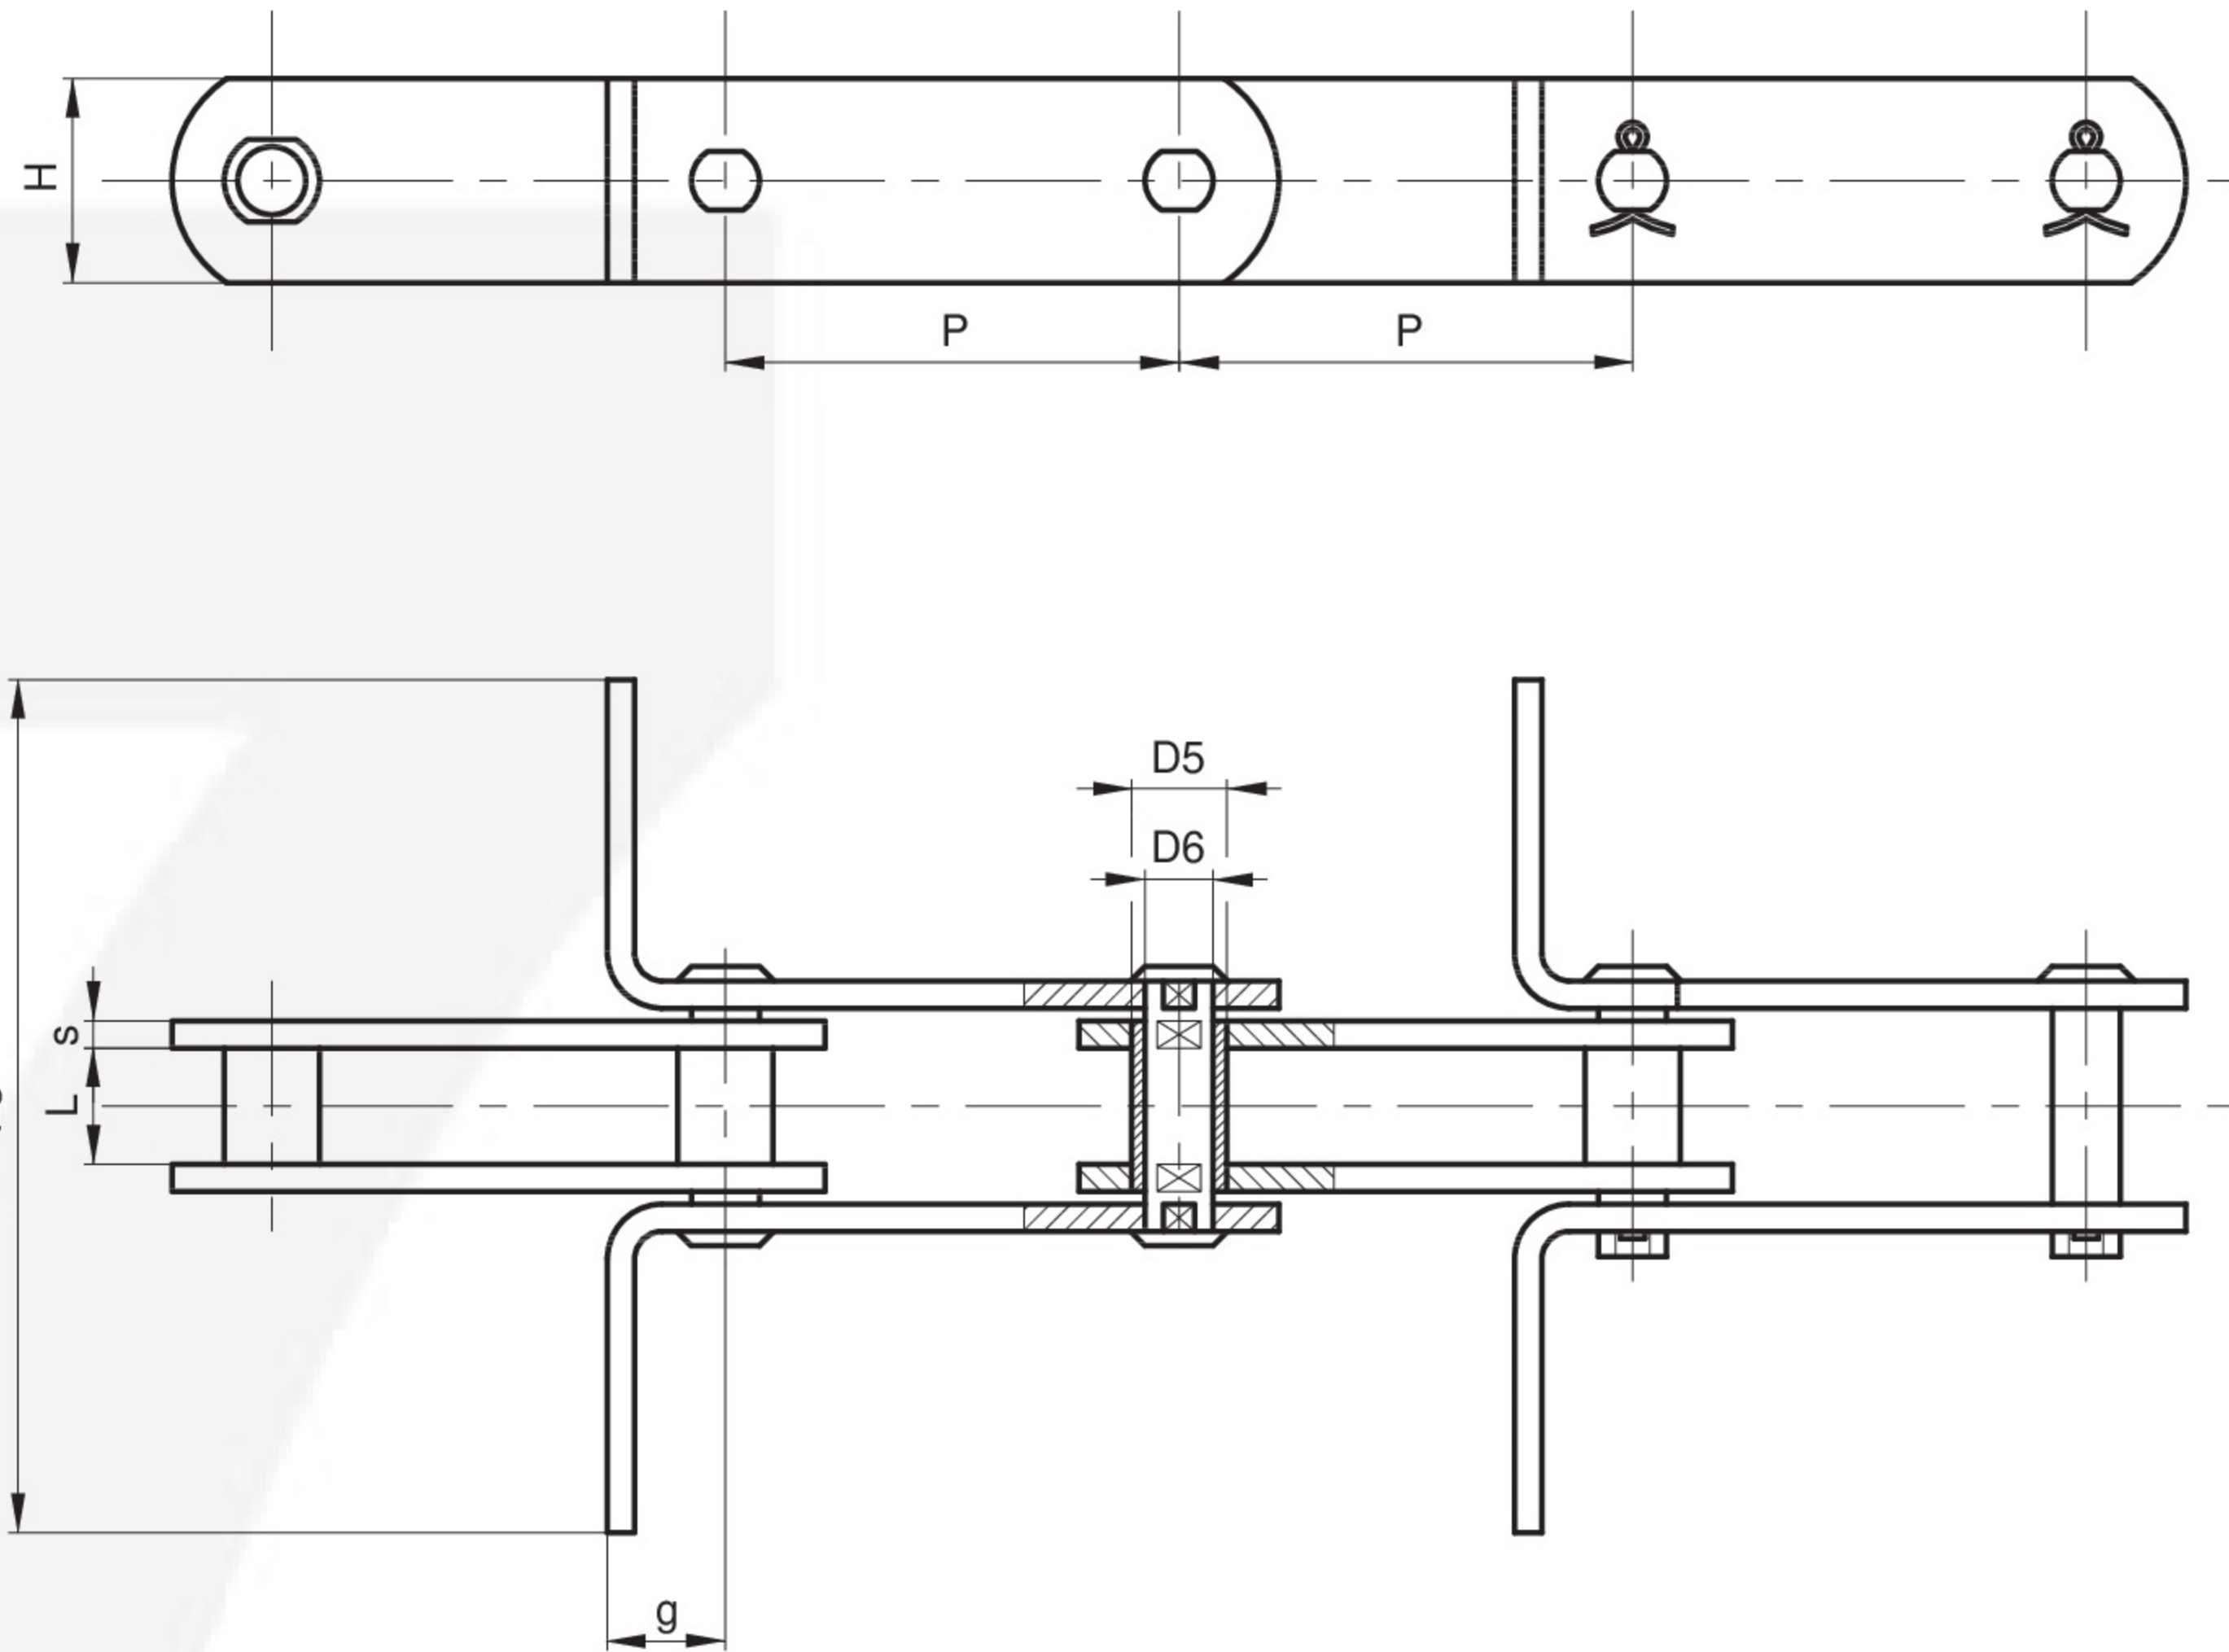

CON MALLAS RASCADORAS

| Cadena N. | P mm | L mm | D5 mm | D6 mm | H mm | s mm | g mm | F3 mm |  Carga de rotura N | Peso cadena kg/m ● |
|-----------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|---|--------------------|
| MR56      | 100  | 24   | 15    | 10    | 30   | 4    | 20   | ●     | 56.000  | 2,8                |
| "         | 125  | 24   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 2,6                |
| MR80      | 100  | 28   | 18    | 12    | 35   | 5    | 25   | ●     | 80.000  | 4,3                |
| "         | 125  | 28   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 4                  |
| "         | 150  | 28   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 3,7                |
| MR112     | 100  | 32   | 21    | 15    | 40   | 6    | 35   | ●     | 112.000   | 6,2                |
| "         | 125  | 32   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 5,7                |
| "         | 150  | 32   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 5,3                |
| MR160     | 100  | 37   | 25    | 18    | 50   | 7    | 40   | ●     | 160.000   | 9,7                |
| "         | 125  | 37   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 8,9                |
| "         | 150  | 37   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 8,2                |
| MR224     | 125  | 43   | 30    | 21    | 60   | 8    | 44   | ●     | 224.000   | 13                 |
| "         | 150  | 43   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 12                 |
| "         | 200  | 43   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 11                 |
| MR315     | 150  | 48   | 36    | 25    | 70   | 10   | 50   | ●     | 315.000   | 18,3               |
| "         | 200  | 48   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 16,7               |
| "         | 250  | 48   | "     | "     | "    | "    | "    | ●     | "   | 15,6               |

Versiones alternativas:  
 - con pasadores de aletas a uno o los dos lados  
 - realización agujeros  
 - con mallas rascadoras  
 - acero inoxidable

● sin mallas rascadoras  
 ● dimensiones libres