


CADENAS SERIE BS 4116 PART 4

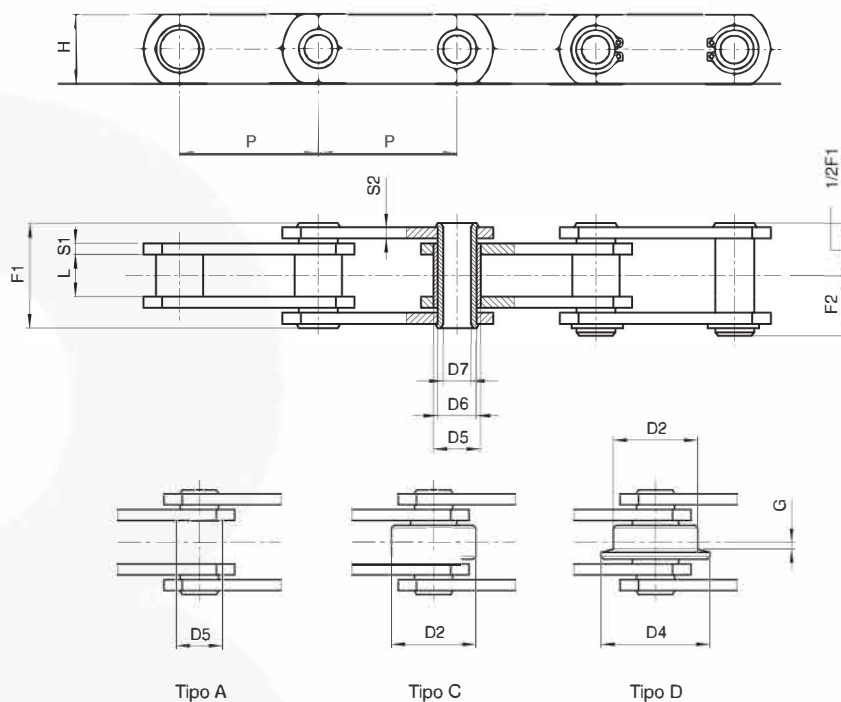

CON EJES
HUECOS

																		Peso
Cadena N.	P pulgadas	P mm	L mm	D2 mm	D4 mm	G mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	F1 mm	F2 mm	Carga de rotura N	N*	cadena kg/ m*	
4500 lbf																		
ZC21	1,5	38,1	12,7	25,4	/	/	11	9	6,5	18	2,5	2,5	26	14,5	21.000	/	2,1	
"	2	50,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,7	
"	2,5	63,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,6	
"	3	76,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,4	
6000 lbf																		
ZC40	2	50,8	15	31,75	40	2,5	17	14	10,2	25	4	4	36,4	19,5	40.000	50.000	3,6	
"	2,5	63,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,3	
"	3	76,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	
"	3,5	88,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,8	
"	4	101,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,6	
"	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,4	
"	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,3	
12000 lbf																		
ZC60	3	76,2	19	47,5	60	3,5	23	19	13,2	40	5	4	45	23,5	60.000	120.000	6,9	
"	3,5	88,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,4	
"	4	101,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,9	
"	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,3	
"	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,9	
"	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,6	
"	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,4	

(*) Carga de rotura
con mallas templadas

(**) Peso cadena
correspondiente a
rodillo tipo "C"

Versiones alternativas:

- Paso métrico
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas