


Tipo GE T


Acoplamiento elástico con estrella

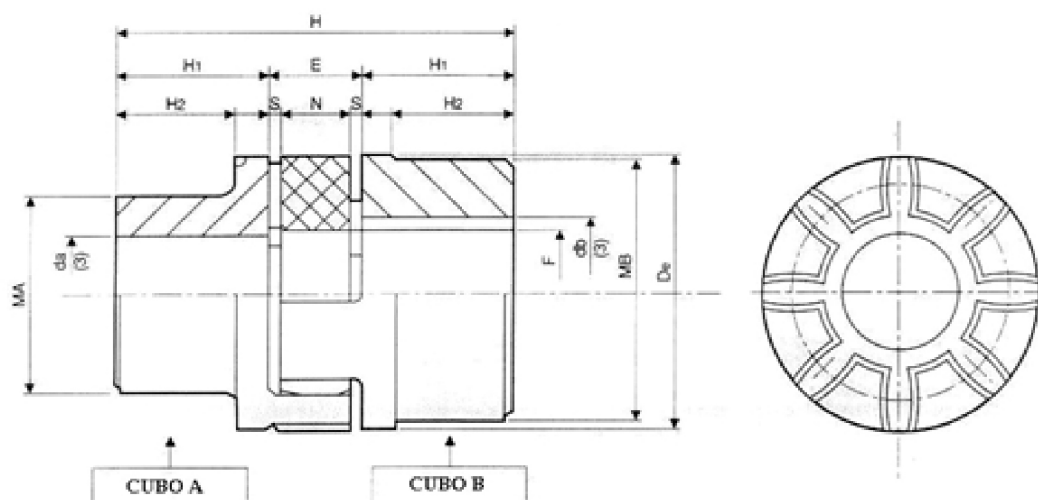

Material: Fundición G-25

		F				DIMENSIONES (mm)													
REF. / CODE	Tipo	SIN EJE		EJE		H1	De	E		MA	MB	N	H2	S	H	Elemento elástico	CUBO A	CUBO B	J KG.CM² B ₁
		A	B	da mm	db mm														
800019B	GE - T 19A-24B*	-	-	19	24	25	40	16	18	30	40	12	19	2	66	0,004	0,18	0,25	0,8
800024B	GE - T 24A-32B	-	-	24	28	30	55	18	27	40	55	14	24	2	78	0,014	0,36	0,55	3
800028B	GE - T 28A-38B	-	-	28	38	35	65	20	30	48	65	15	27,5	2,5	90	0,025	0,60	0,85	7
800038B	GE - T 38A-45B	-	-	38	45	45	80	24	38	66	78	18	36,5	3	114	0,042	1,35	1,65	20
	GE - T 42A-55B	-	-	42	55	50	95	26	46	75	94	20	40	3	126	0,066	2,00	2,30	50
800048B	GE - T 48A-60B	-	-	48	60	56	105	28	51	85	104	21	45	3,5	140	0,088	2,75	3,10	80
800055B	GE - T 55A-70B	-	-	55	70	65	120	30	60	98	118	22	52	4	160	0,116	4,20	4,50	160
800065B	GE - T 65A-75B	-	-	65	75	75	135	35	68	115	134	26	61	4,5	185	0,172	6,50	6,80	310
800075B	GE - T 75A-90B	-	-	75	90	85	160	40	80	135	158	30	69	5	210	0,325	10,00	10,80	680
800090B	GE - T 90A-100B	38	38	90	100	100	200	45	100	160	180	34	81	5,5	245	0,44	14,00	15,80	1590

* MATERIAL: Acero

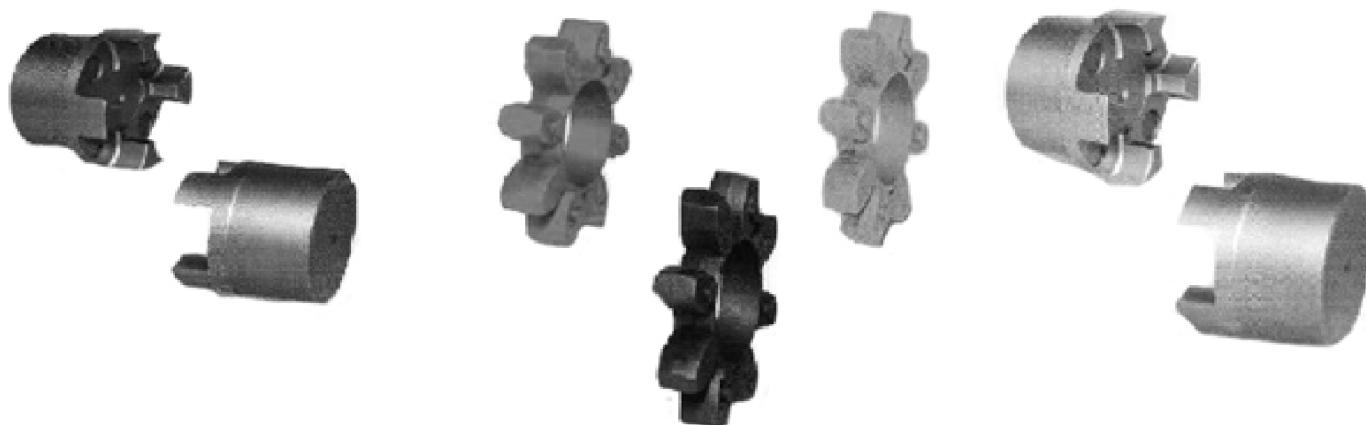


Giunti elastici SG-T per bussole coniche

Torsional flexible couplings SG-T for taper bushes

Drehelastische Kupplungen SG-T für Spannbuchsen Accouplements élastiques

torsionnels SG-T pour moyeux amovibles Acoplamientos elásticos torsionales SG-

T para bujes conicos

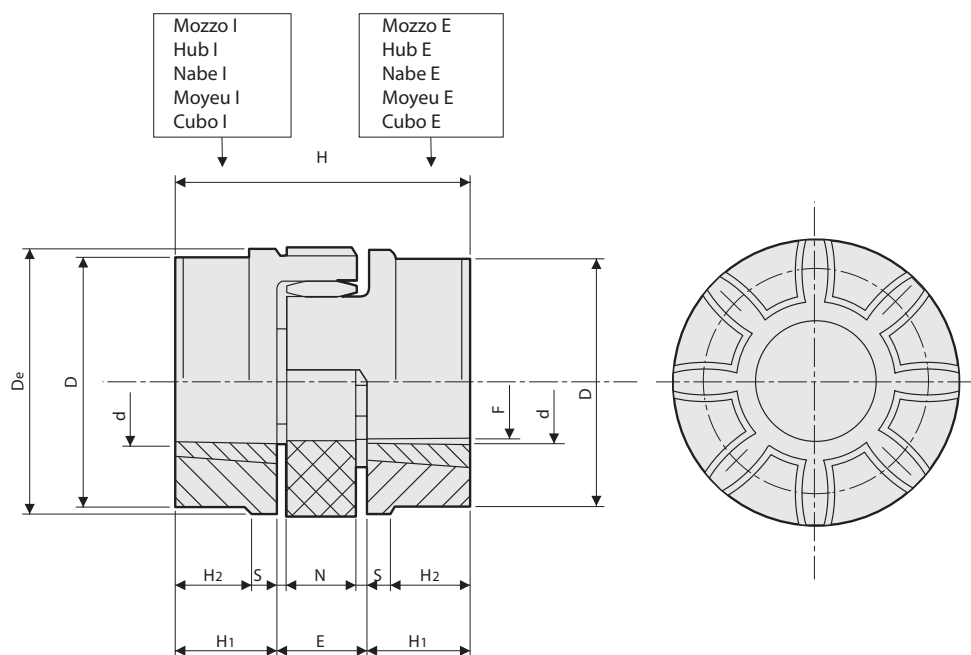

Esempio codifica

SG-T 28-38I / 28-38E = con
mozzo I + mozzo E
SG-T 28-38I / 28-38I = con due
mozzi I
SG-T 28-38E / 28-38E = con
due mozzi E

E = mozzo con bussola
esterna
I = mozzo con bussola interna

Code explanation example

SG-T 28-38I / 28-38E = with
hub I + hub E
SG-T 28-38I / 28-38I = with 2
hubs I type
SG-T 28-38E / 28-38E = with 2
hubs E type

E = hub with large taper end
I = hub with small taper end

Kodierungsbeispiel

SG-T 28-38I / 28-38E = mit
Nabe I + Nabe E
SG-T 28-38I / 28-38I = mit 2
Naben I
SG-T 28-38E / 28-38E = mit 2
Naben E

E = Nabe mit Außenbuchse
I = Nabe mit Innenbuchse

Interpretation du code

SG-T 28-38I / 28-38E = avec
moyeu I + moyeu E
SG-T 28-38I / 28-38I = avec 2
moyeux I
SG-T 28-38E / 28-38E = avec 2
moyeux E

E = moyeu avec douille
extérieure
I = moyeu avec douille
intérieure

Ejemplo de codificación

SG-T 28-38I / 28-38E = con
cubo I + cubo E
SG-T 28-38I / 28-38I = con 2
cubos I
SG-T 28-38E / 28-38E = con 2
cubos E

E = cubo con buje exterior
I = cubo con buje interior

Materiale ghisa
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Material cast iron EN-
GJL-250 UNI EN 1561

Werkstoff Grauguss
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Matière fonte
EN-GJL-250 UNI EN 1561

Material hierro fundido
EN-GJL-250 UNI EN 1561

			Dimensioni / Dimensions / Abmessungen Dimensions / Dimensiones [mm]												
Tipo Type Typ Type Tipo	Foro Bore Bohrung Alésage Agujero		Bussola Bush Buchse Douille Buje	H ₁	De	(1) E	F	D	N	S	H	H ₂	Elemento elastico Spider Zwischenglied Anneau élastique Elemento elástico	Mozzi I/E foro max Max bore for hubs I/E Max. I/E Nabenbohrung Alésage max. moyeux I/E Agujero max. cubos I/E	(2) J kg. cm ² Hub B ₁
	d min	d max													
800028T	9	28	1108	23	65	20	30	65	15	2,5	66	—	0,025	0,50	7
800038T	9	28	1108	23	80	24	38	78	18	3,0	70	15	0,042	0,88	26
800042T	10	42	1610	26	95	26	46	94	20	3,0	78	16	0,066	1,40	36
800048T	10	42	1615	39	105	28	51	104	21	3,5	106	28	0,088	2,33	78
800055T	12	50	2012	33	120	30	60	118	22	4,0	96	20	0,116	2,42	120
800075T	16	60	2517	52	160	40	80	158	30	5,0	144	36	0,325	6,80	630

(1) Quote di montaggio
(2) Momento d'inerzia giunto
con mozzi I/E e ø foro max

(1) Assembly distances
(2) Coupling moment of
inertia with I/E hubs and
max bore ø

(1) Montageabmessungen
(2) Kupplungsträgheitsmo-
ment mit I/E Naben und
max. Bohrungsdurchm.

(1) Dimensions de montage
(2) Moment d'inertie accou-
plement avec moyeux I/E
et ø alésage max.

(1) Cotas de montaje
(2) Momento de inercia aco-
plamiento con cubos I/E y
ø agujero max.