


Cadenas de rodillos DIN 8188 Serie americana

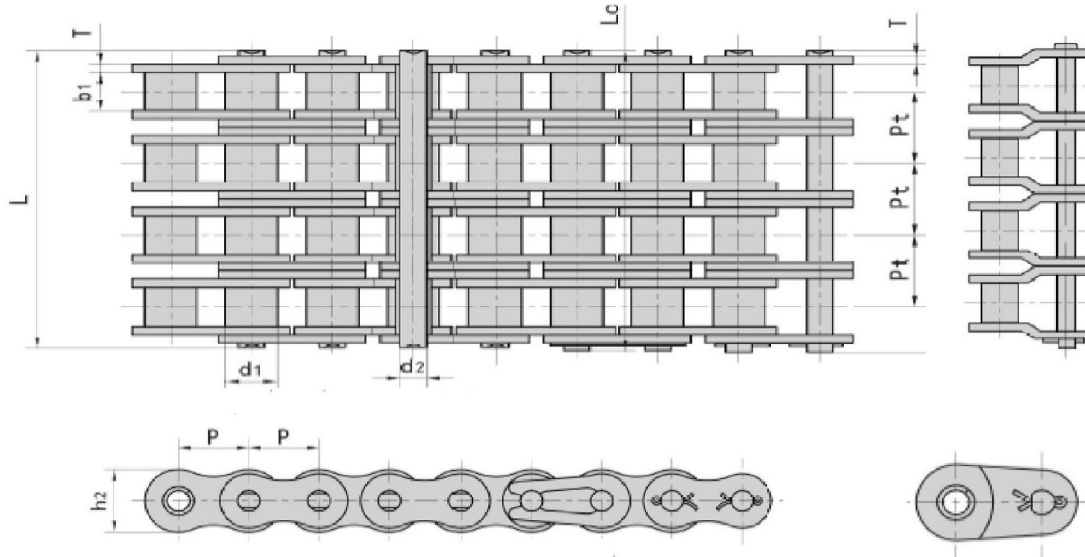

Codigo Code	Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	∅ Rodillo Roller Rouleau	Ancho interior Width inner Largeur intérieur	∅ Eje Pin Rouleau	Longitud eje Pin length Longueur axe	Ancho de malla Inner plate depth Largeur plaques	Espesor de malla Plate thickness Épaisseur plaques	Médula transversal Transversale pith Moelle transversale	Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par méter
	DIN/ISO ASA	P mm	d 1 max mm	b 1 min mm	d 2 max mm	L max mm Lc max mm	h 2 max mm	T max mm	Pt mm	Q min kN/lbf	q kg/m
	08A-4	40-4	12.700	7.95	7.85	3.96 59.8 61.0	12.00	1.50	14.38	56.4/12687	2.57
04050000	10A-4	50-4	15.875	10.16	9.40	5.08 75.1 76.6	15.09	2.03	18.11	88.8/19976	4.30
04060000	12A-4	60-4	19.050	11.91	12.57	5.94 94.4 96.1	18.00	2.42	22.78	127.2/28614	6.21
04080000	16A-4	80-4	25.400	15.88	15.75	7.92 121.0 124.4	24.00	3.25	29.29	226.8/51020	10.37
	20A-4	100-4	31.750	19.05	18.90	9.53 147.8 152.1	30.00	4.00	35.76	354/79635	15.60
	24A-4	120-4	38.100	22.23	25.22	11.10 187.0 190.8	35.70	4.80	45.44	508/114278	23.56
	08A-5	40-5	12.700	7.95	7.85	3.96 74.2 75.4	12.00	1.50	14.38	70.5/15859	3.19
	10A-5	50-5	15.875	10.16	9.40	5.08 93.2 94.7	15.09	2.03	18.11	111/24970	5.37
05060000	12A-5	60-5	19.050	11.91	12.57	5.94 117.0 118.8	18.00	2.42	22.78	159/35768	7.75
05080000	16A-5	80-5	25.400	15.88	15.75	7.92 149.9 153.7	24.00	3.25	29.29	283.5/63775	12.96
	20A-5	100-5	31.750	19.05	18.90	9.53 183.6 187.9	30.00	4.00	35.76	442.5/99543	19.46
	24A-5	120-5	38.100	22.23	25.22	11.10 232.3 236.1	35.70	4.80	45.44	635/142848	29.40
	08A-6	40-6	12.700	7.95	7.85	3.96 88.5 89.8	12.00	1.50	14.38	84.6/19031	3.83
	10A-6	50-6	15.875	10.16	9.40	5.08 111.3 112.8	15.09	2.03	18.11	133.2/29964	6.43
06060000	12A-6	60-6	19.050	11.91	12.57	5.94 139.8 141.8	18.00	2.42	22.78	190.8/42921	9.31
06080000	16A-6	80-6	25.400	15.88	15.75	7.92 179.2 183.0	24.00	3.25	29.29	340.2/76530	15.50
	20A-6	100-6	31.750	19.05	18.90	9.53 219.4 223.7	30.00	4.00	35.76	531/119452	23.36
	24A-6	120-6	38.100	22.23	25.22	11.10 278.0 282.0	35.70	4.80	45.44	762/171417	35.30
	08A-8	40-8	12.700	7.95	7.85	3.96 117.3 118.5	12.00	1.50	14.38	112.8/25375	5.11
	10A-8	50-8	15.875	10.16	9.40	5.08 147.5 149.0	15.09	2.03	18.11	177.6/39952	8.59
	12A-8	60-8	19.050	11.91	12.57	5.94 185.8 187.6	18.00	2.42	22.78	254.4/57229	12.37
	16A-8	80-8	25.400	15.88	15.75	7.92 237.8 241.6	24.00	3.25	29.29	453.6/102040	20.67
	20A-8	100-8	31.750	19.05	18.90	9.53 290.8 295.1	30.00	4.00	35.76	708/159270	31.14
	24A-8	120-8	38.100	22.23	25.22	11.10 368.8 372.8	35.70	4.80	45.44	1016/228557	47.07