




Cadenas de acero inoxidable de doble paso. Stainless steel double pitch chains. Chaînes à rouleaux acier inox double pas.

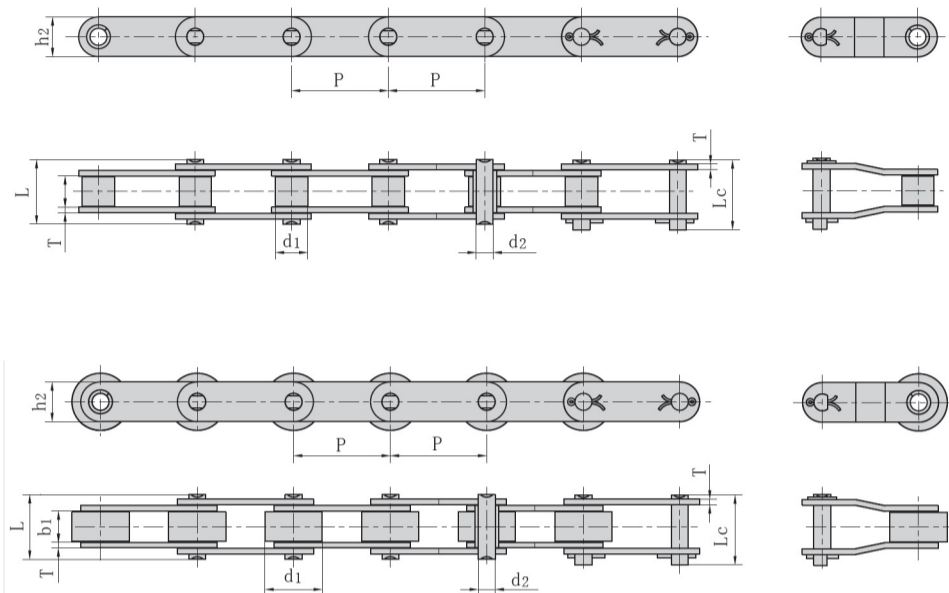

Codigo Code	Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ø Rodillo Roller Roleau	Ancho interior Width inner Largeur intérieur	Ø Eje Pin Rouleau	Longitud eje Pin length Longueur axe		Ancho de malla Inner plate depth Largeur plaques	Espesor de malla Plate thickness Épaisseur plaques	Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
	DIN/ISO	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	t/T mm	Q min kN/lbf	q kg/m
14084049	C2040SS	25,4	7,95	7,85	3,96	16,6	17,8	12	1,5		0,51
	C2042SS	25,4	15,88	7,85	3,96	16,6	17,8	12	1,5		0,85
	C2040HSS	25,4	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	12	2,03	9,6/2182	0,66
	C208BSS		8,51	7,75	4,45	16,7	18,2	11,8	1,6	12,0/2726	0,56
	C208BLSS		1588	7,75	4,45	16,7	18,2	11,8	1,6	12,0/2727	0,9
14104049	C2050SS	31,75	10,16	9,4	5,08	20,7	22,2	15	2,03	15,2/3454	0,79
	C2052SS	31,75	19,05	9,4	5,08	20,7	22,2	15	2,03	15,2/3455	1,29
	C2060SS	38,1	11,91	12,57	5,94	25,9	27,7	18	2,42	21,7/4931	1,13
	C2062SS	38,1	22,23	12,57	5,94	25,9	27,7	18	2,42	21,7/4932	1,63
14124049	C2060HSS	38,1	11,91	12,57	5,94	29,2	31,6	18	3,25	21,7/4931	1,46
	C2062HSS	38,1	22,23	12,57	5,94	29,2	31,6	18	3,25	21,7/4932	2,1
	C2080SS	50,8	15,88	15,75	7,92	32,7	36,5	24	3,25	38,9/8840	2,11
	C2082SS	50,80	28,58	15,75	7,92	32,70	36,50	24,00	3,25	38,9/8841	3,16
14164049	C2080HSS	50,8	15,88	15,75	7,92	36,2	39,4	24	4	38,9/8840	2,57
	C2082HSS	50,80	28,58	15,75	7,92	36,20	39,40	24,00	4,00	38,9/8841	3,63
	C2100SS	63,5	19,05	18,9	9,53	40,4	44,7	30	4	60,0/13635	3,05
	C2102SS	63,50	39,67	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	60,0/13636	4,89
14184040	C2100HSS	63,5	19,05	18,9	9,53	43,6	46,9	30	4,8	60,0/13635	3,61
	C2102HSS	63,50	39,67	18,90	9,53	43,60	46,90	30,00	4,80	60,0/13636	5,45