


## Cadenas de rodillos triple DIN 8188 Serie americana Triple roller chains DIN 8188 American series Chaînes à rouleaux triples DIN 8188 Série américaine

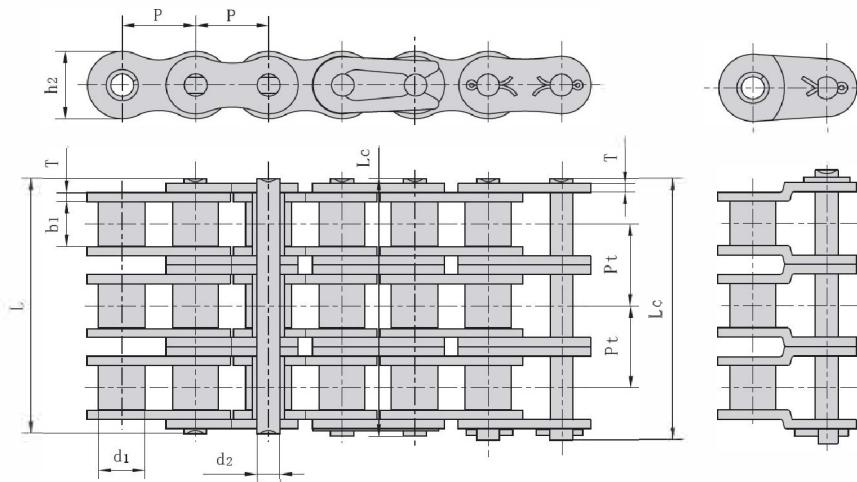

Codigo Code	Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ø Rodillo Roller Rouleau	Ancho interior Width inner Largeur intérieur	Ø Eje Pin Rouleau	Longitud eje Pin length Longueur axe	Ancho de malla Inner plate depth Largeur plaques	Espesor de maya Plate thickness Épaisseur plaques	Médula transversal Transversale pith Moelle transversale	Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
	DIN/ISO ASA	P mm	d 1 max mm	b 1 min mm	d 2 max mm	L max mm Lc max mm	h 2 max mm	T max mm	Pt mm	Q min kN/lbf	q kg/m
	04C-3	25-3	6.350	3.30	3.18	2.31 21.0 21.5	6.00	0.80	6.40	10.5/2386	0.44
03035000	*06C-3	35-3	9.525	5.08	4.77	3.58 32.7 33.5	9.00	1.30	10.13	23.7/5386	1.05
03040000	*08A-3	40-3	12.700	7.95	7.85	3.96 45.4 46.6	12.00	1.50	14.38	42.3/9614	1.90
03050000	10A-3	50-3	15.875	10.16	9.40	5.08 57.0 58.5	15.09	2.03	18.11	66.6/15136	3.09
03060000	12A-3	60-3	19.050	11.91	12.57	5.94 71.5 73.3	18.00	2.42	22.78	95.4/21682	4.54
03080000	16A-3	80-3	25.400	15.88	15.75	7.92 91.7 93.6	24.00	3.25	29.29	170.1/38659	7.89
03100000	20A-3	100-3	31.750	19.05	18.90	9.53 112.2 116.3	30.00	4.00	35.76	265.5/60341	11.77
03120000	24A-3	120-3	38.100	22.23	25.22	11.10 141.4 145.2	35.70	4.80	45.44	381.0/86591	17.53
03140000	28A-3	140-3	44.450	25.40	25.22	12.70 152.2 156.8	41.00	5.60	48.87	517.2/117545	22.2
03160000	32A-3	160-3	50.800	28.58	31.55	14.27 181.8 186.6	47.80	6.40	58.55	680.4/154636	30.02
	36A-3	180-3	57.150	35.71	35.48	17.46 204.4 210.2	53.60	7.20	65.84	840.7/191068	3,22
	40A-3	200-3	63.500	39.68	37.85	19.85 223.5 230.4	60.00	8.00	71.55	1061.4/241227	49.03
	48A-3	240-3	76.200	47.63	47.35	23.81 271.3 278.6	72.39	9.50	87.83	1530.9/347932	71.6

\* Cadena de casquillo fijo / Bush chains / Chaîne à douilles