


# Cadenas transportadoras de pasador hueco (serie MC)

## Hollow pin conveyor chains (MC series)

### Chaînes de transport à broches creuses (série MC)

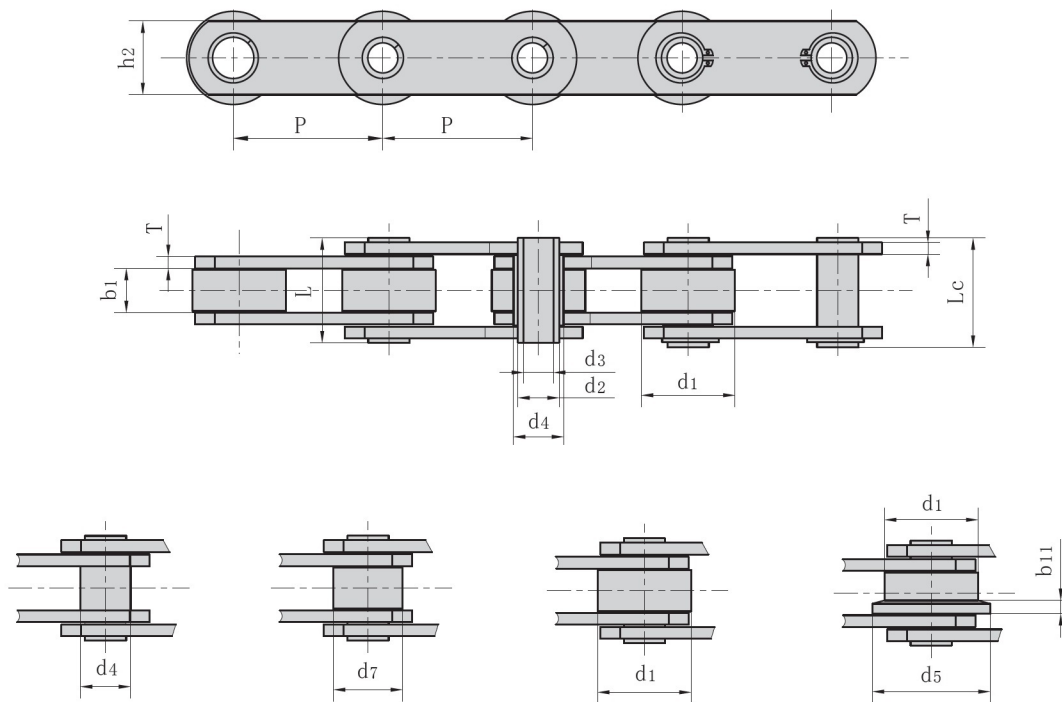

Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas						Ø Rodillo Roller Rouleau				Ø Casquillo Bush Casquette	Profundidad placa Plate depth Profondeur plaque
	P						d1 max	d7 max	d5 max	b11	d4 max	h2 max
DIN/ISO	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MC28	63,0	80,0	100,0	125,0	160,0		36,0	25,0	45,0	4,5	17,0	25,0
MC56	80,0	100,0	125,0	160,0	200,0	250,0	50,0	30,0	60,0	5,0	21,0	35,0
MC112	100,0	125,0	160,0	200,0	250,0	315,0	70,0	42,0	85,0	7,0	29,0	50,0
MC224	160,0	200,0	250,0	315,0	400,0	500,0	100,0	60,0	120,0	10,0	41,0	70,0

Referencia Reference Référence	Ancho interior Width between inner Largeur intérieur	Ø Eje Pin Rouleau		Longitud eje Pin length Longueur axe		Espesor de malla Plate thickness Épaisseur plaques	Carga de rotura Breaking load Charge rupture
	b1 min mm	d2 Ø eje mm	d3 agujero mm	L max mm	Lc max mm	T max mm	Q min kN/LB
DIN/ISO							
MC28	20,0	13,0	8,2	36,0	38,5	3,0	28,0/6364
MC56	24,0	15,5	10,2	45,0	47,5	4,0	56,0/12727
MC112	32,0	22,0	14,3	62,5	61,3	6,0	112,0/25454
MC224	43,0	30,0	20,3	83,0	85,5	8,0	224,0/50909