




# Cadenas de rodillos con mallas rectas

## Roller chains with straight plates

### Chaînes à rouleaux avec plaques droites

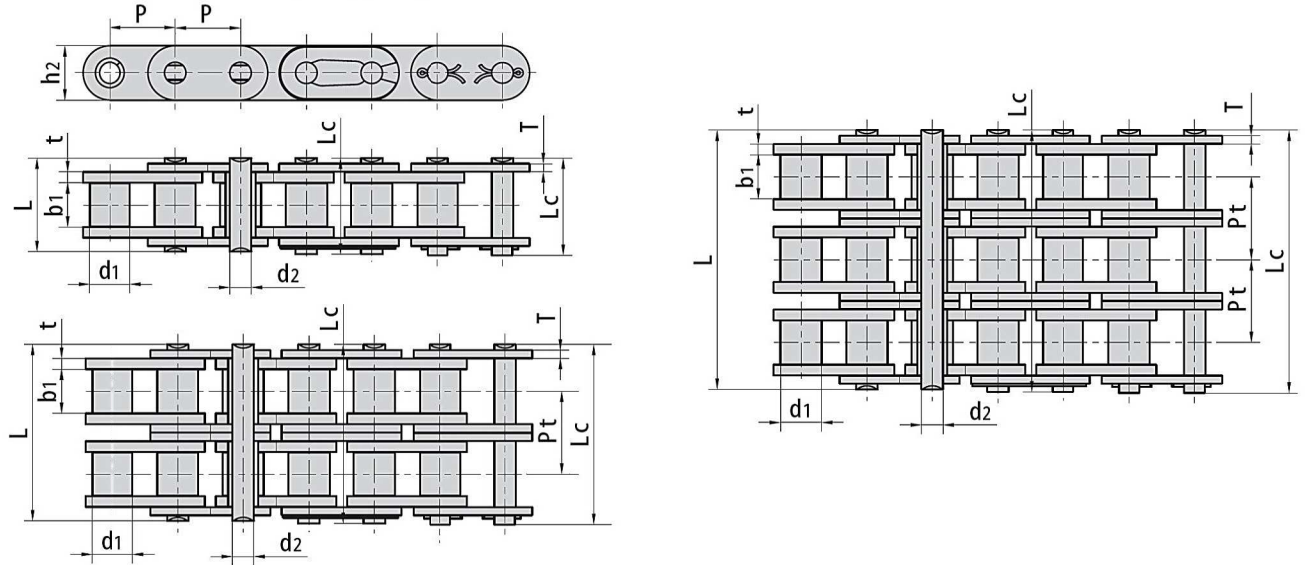

Código Code	Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ø Rodillo Roller Rouleau	Ancho interior Width between inner Largeur intérieur	Ø Eje Pin Rouleau	Longitud eje Pin length Longueur axe	Ancho de malla Inner plate depth Largeur plaques	Espesor de malla Plate thickness Épaisseur plaques	Paso transversal Transverse pitch Pas Transversal	Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Tensión media Average tensile strength Résistance à la traction moyenne	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
	DIN/ISO	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	T max mm	Pt mm	Q0 min kN/lbf	q kg/m
10042040	C08B-1	12,7	8,51	7,75	4,45	16,7	18,2	11,8	1,6	-	18,0/4091	0,8
10052040	C10B-1	15,875	10,16	9,65	5,08	19,5	20,9	14,7	1,7	-	22,4/5091	1,06
10062040	C12B-1	19,05	12,07	11,68	5,72	22,5	25,2	16	1,85	-	29,0/6591	1,32
10082040	C16B-1	25,4	15,88	17,02	8,28	36,1	39,1	21,0/24,0	4,15/3,1	-	60,0/13636	3,08/3,49
10102040	C20B-1	31,75	19,05	19,56	10,19	41,3	45	26,4	4,5/3,5	-	95,0/21591	4,16
10122040	C24B-1	38,1	25,4	25,4	14,63	53,4	57,8	33,2	6,0/4,8	-	160,0/36364	7,47
10142040	C28B-1	44,45	27,94	30,99	15,9	65,1	69,5	36,7	7,5/6,0	-	200,0/45455	9,9
10162040	C32B-1	50,8	29,21	30,99	17,81	66	71	42	7,0/6,0	-	250,0/56818	10,45
12042040	C08B-2	12,7	8,51	7,75	4,45	31,2	32,2	11,8	1,6	13,92	32,0/7273	1,45
12052040	C10B-2	15,875	10,16	9,65	5,08	36,1	37,5	14,7	1,7	16,59	44,5/10114	2
12062040	C12B-2	19,05	12,07	11,68	5,72	42	44,7	16	1,85	19,46	57,8/13136	2,62
12082040	C16B-2	25,4	15,88	17,02	8,28	68	71	21,0/24,0	4,15/3,1	31,88	106,0/24091	6,10/6,92
12102040	C20B-2	31,75	19,05	19,56	10,19	77,8	81,5	26,4	4,5/3,5	36,45	170,0/38636	8,23
	C24B-2	38,1	25,4	25,4	14,63	101,7	106,2	33,2	6,0/4,8	48,36	280,0/63636	14,77
	C28B-2	44,45	27,94	30,99	15,9	124,6	129,1	36,7	7,5/6,0	59,56	360,0/81818	19,82
	C32B-2	50,8	29,21	30,99	17,81	124,6	129,6	42	7,0/6,0	58,55	450,0/102273	20,94
13042040	C08B-3	12,7	8,51	7,75	4,45	45,1	46,1	11,8	1,6	13,92	47,5/10795	2,1
13052040	C10B-3	15,875	10,16	9,65	5,08	52,7	54,1	14,7	1,7	16,59	66,7/15159	2,87
13062040	C12B-3	19 050	12,07	11,68	5,72	61,5	64,2	16	1,85	19,46	86,7/19705	3,89
13082040	C16B-3	25,4	15,88	17,02	8,28	99,8	102,9	21,0/24,0	4,15/3,1	31,88	160,0/36364	9,12/10,34
	C20B-3	31,75	19,05	19,56	10,19	114,2	117,9	26,4	4,5/3,5	36,45	250,0/56818	11,34
	C24B-3	38,1	25,4	25,4	14,63	150,1	154,6	33,2	6,0/4,8	48,36	425,0/96591	22,1
	C28B-3	44,45	27,94	30,99	15,9	184,2	188,7	36,7	7,5/6,0	59,56	530,0/120454	29,64
	C32B-3	50,8	29,21	30,99	17,81	183,2	188,2	42	7,0/6,0	58,55	670,0/152273	31,27